


主題: 遠距離機房監控解決方案

產品：	1 台 ACS-1216A 16 Port KVM 切換器、10 組 CE-250L/R 視訊延長器、3 個 CV-131A SUN USB 系統 KVM 訊號轉換器
適用環境：	資料中心、飯店，或其他辦公室與機房相距較遠的場合
遭遇狀況：	1. 機房在三樓，而網管人員的辦公室在九樓，兩個房間的距離約 150 公尺。網管人員希望能在自己辦公室內監控機房中的 7 台 Windows 伺服器及 3 台 SUN 伺服器
解決方案：	1. 使用 ACS-1216A 可連接機房中 10 台伺服器，其中 3 台 SUN USB 主機可使用 CV-131A 與 KVM 與相連 2. 網管人員電腦與機房內的 KVM 之間，可使用 CE-250L/R 延長距離達 150 公尺
優點：	網管人員可以在自己辦公室內監控 150 公尺外的伺服器，便於在辦公室內同時查閱機房相關手冊或數據而無需多次往返；在機房與辦公室的空間規劃上，也能有更多選擇

**Before**

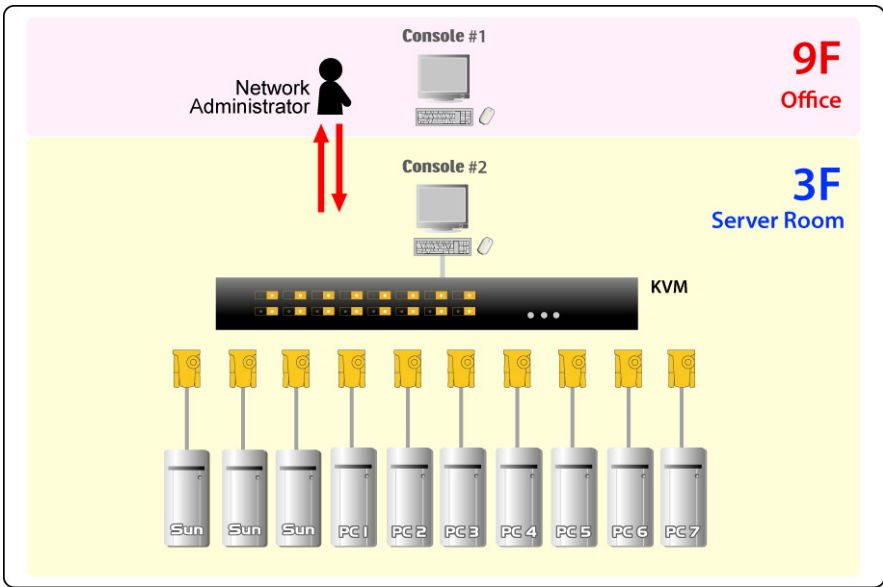

**After**

